




1

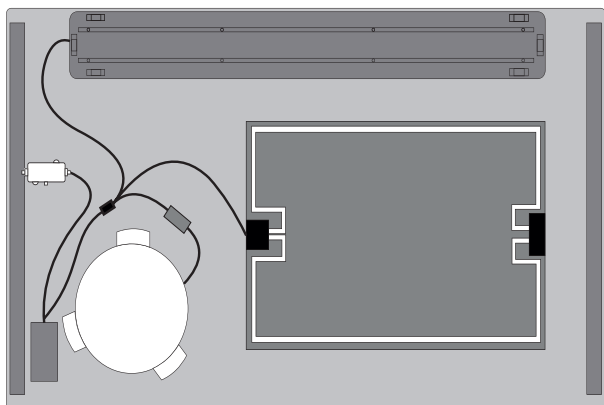


2

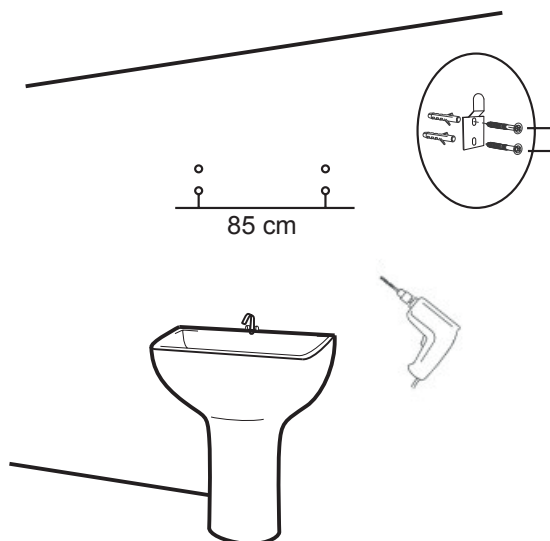

3

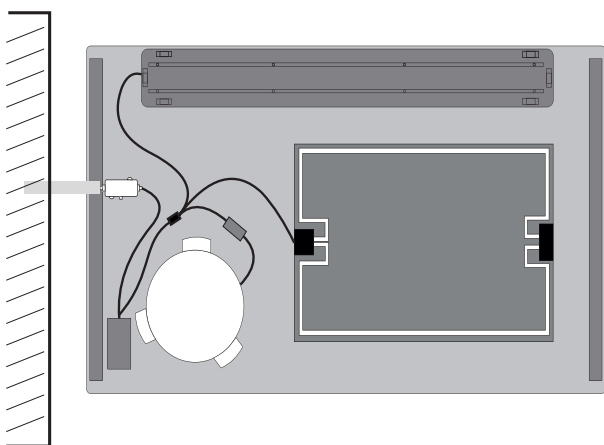

4

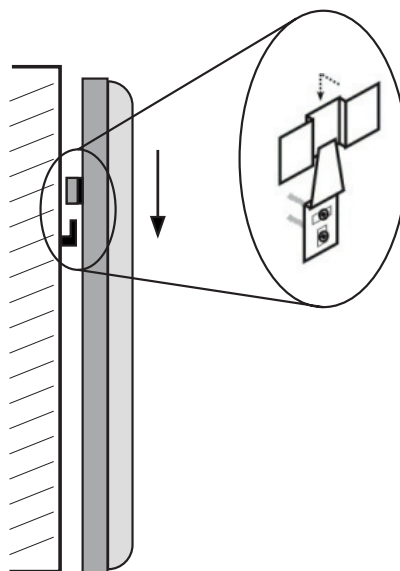

Os cabos de alimentação devem ter um comprimento máximo de 8cm para que fiquem totalmente cobertos por a manga incorporada na caixa de resguardo. Apenas para uso interior. O usuário tem que garantir o índice de protecção (IP44) assim como o isolamento adicional entre a corrente e a superfície de montagem.

SALVAGUARDA

- ### NOTA IMPORTANTE

- 

VÍDEO

VEJA AQUI COMO FAZER
A MONTAGEM DO SEU ESPELHO



SAI VAGUARDAR


- ### NOTA IMPORTANTE

-

EM CASO DE AVARIA PODERÁ SUBSTITUIR OS SEGUINTE PRODUTOS/RECAMBIOS



TIRAS LED




ANTI EMBACEANTE



DRIVER

240V ~ 50 Hz | 35W **CL II**  **IP 44**   **CE** **ErP RoHS REACH EMC**

Iluminação
frontal

Iluminação Led



Espelho
 de aumento
 c/ iluminação



Sensor táctil
c/ temporizador
de 45'



Anti
embaciamento

Componentes
eléctricos
substituíveis

Driver substituível



led substituível



Amigo ambiente
Sem cobre
Eficiência energ.



IP 44
Class II



Eficiencia
 Energética



2 Anos de
Garantia